硝子厚 6・5mm

材質 ステン・アルミ2種有り

レールの種類

曲げレール | | 吊戸レール | カウンターハカマレール | Hハカマレール | ソロバンレール | ローラーレール | 天引ハカマ | じか引き

上吊ハンガータイプ スムーズな開閉

吊戸プラン

仕様：面打・堀込兼用

撮影ご協力：曙生会脳神経外科病院様

撮影ご協力：和歌山県立和歌山工業高等学校様

特　長

- 下レール不要で金物が目立たない設計。
- カウンターの清掃がしやすく衛生的。

使用条件

●推奨硝子サイズの目安

硝子厚 8㎜～ 5㎜
H1200㎜以下、W900㎜以下／
引戸1枚あたり
※最小硝子幅 300㎜

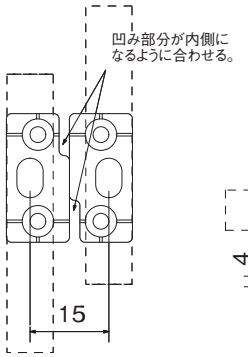



注意事項

振止を取り付ける際に電動工具等で締め付けると、破損する恐れがあります。最後の締め付けは、トルクを落とすか、手動で行うなどしてください。

注）施錠不良を避けるため、現場での女穴加工をお勧めしております。

◇上のハカマ付の図では、硝子をハカマ溝の深いほうに入れ平穴明を使用しています。

プラン No.00332-00342-00290

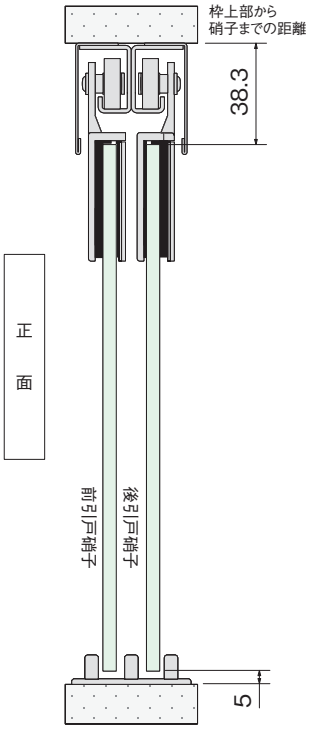

プラン No.00300-00342-00290

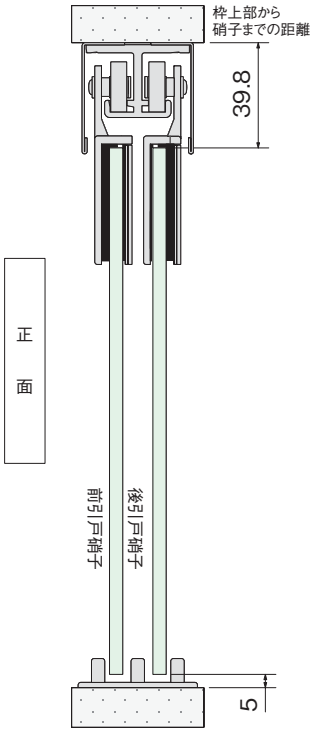

表記寸法は金物の寸法です

【上レール:ステン×2線】パターン別パーツ明細

間口サイズ	引戸パターン	基本パーツ ステン -EP-1A	ステン -EPS	EP-4F・R	ステン -EP-10A	POM-EP-7・7-2	オプション ステン5×40Hハカマ&プッシュ錠	ハカマ用端カバー
1200㎜ / 900㎜		コード：00332 (L=2000㎜) 1本	コード：00343 (L=3900㎜) 1本	コード：00290 (前) 2個 コード：00291 (後) 2個	コード：00365 2組	コード：00871 1個		
900㎜ / 900㎜	下部ハカマ付	コード：00332 (L=2000㎜) 1本	コード：00342 (L=1900㎜) 1本	コード：00290 (前) 2個 コード：00291 (後) 2個	コード：00365 2組	コード：00873 2個	コード：03011 (平穴明 2000㎜) 1本 コード：76804 1個	コード：00876 (5㎜用) 4個
1800㎜ / 900㎜		コード：00332 (L=2000㎜) 1本	コード：00343 (L=3900㎜) 1本	コード：00290 (前) 4個 コード：00291 (後) 4個		コード：00871 2個		

■ 多線仕様の場合でも、開口部の全閉時、及び全開時の可動パターンを決め、各引戸硝子の両端に跳ね返り防止金具をご使用ください。
振止も、各重なり部の下にご使用ください。

図面・カタログPDFダウンロード　http://www.999shimano.com/999download-a.html

※硝子１枚、W500×H600の参考図となります。

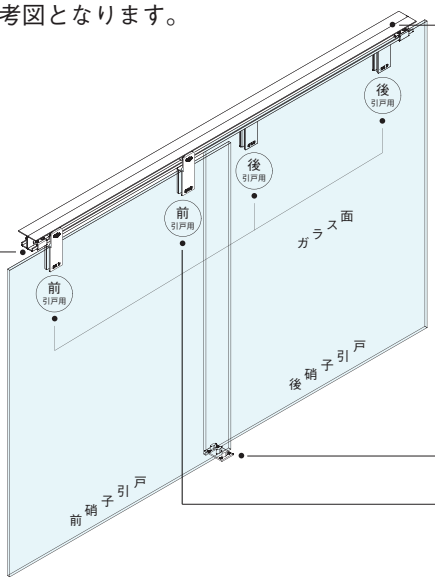

吊戸レール
スカート
跳ね返り防止金具
（右用、左用、各1個ずつ、1組）
振止
防音取付車（前引戸用・後引戸用 有り）

基本パーツ

コード・上代リストは P.90

ステン-EP-1A
00332

ステン-EP-8A
00335、00336

ステン-EPS
00342～00345

アルミ-EPR-1
00300、00303

アルミ-EPR-8
00306、00309

EP-4F・R
00290、00291

ステン-EP-10A・AL-EP-10A
00365、00368

POM-EP-7
00871

POM-EP-7-2
00873

オプション

ビニール透明破損止
04715、04722
詳細 P.127

ステン5×40㎜Hハカマ
ステン6×40㎜Hハカマ
03001～03123
詳細 P.120・122

3550番プッシュ錠
76804～76809
詳細 P.78

ハカマ用端カバー
00876、00877
詳細 P.90

【上レール:アルミ×2線】パターン別パーツ明細

間口サイズ	引戸パターン	基本パーツ					オプション	
		アルミ-EPR-1	ステン-EPS	EP-4F・R	アルミ-EP-10A	POM-EP-7・7-2	ステン5×40Hハカマ &プッシュ錠	ハカマ用端カバー
1200㎜ 900㎜		コード：00300 (L=2000㎜) 1本	コード：00343 (L=3900㎜) 1本	コード：00290（前） 2個 コード：00291（後） 2個	コード：00368 2組	コード：00871 1個		
900㎜ 900㎜	下部ハカマ付	コード：00300 (L=2000㎜) 1本	コード：00342 (L=1900㎜) 1本	コード：00290（前） 2個 コード：00291（後） 2個	コード：00368 2組	コード：00873 2個	コード：03011 (平穴明 2000㎜) 1本 コード：76804 1個	コード：00876 (5㎜用) 4個
2400㎜ 900㎜		コード：00303 (L=4000㎜) 1本	コード：00343 (L=3900㎜) 2本	コード：00290（前） 4個 コード：00291（後） 4個	コード：00368 4組	コード：00871 2個		

■ 多線仕様の場合でも、開口部の全閉時、及び全開時の可動パターンを決め、各引戸硝子の両端に跳ね返り防止金具をご使用ください。
振止も、各重なり部の下にご使用ください。

商品詳細	商品コード	商品名	束単位・箱単位	最小販売単位	税別上代価格
ステン吊戸レール	00332	ステン -EP-1A 複線レール穴明 2000	4 本	1 本	18,750 円
	00335	ステン -EP-8A 単線レール穴明 2000	4 本	1 本	8,625 円
	00336	ステン -EP-8B 単線レール穴明 2000	4 本	1 本	9,125 円
アルミ吊戸レール	00300	アルミ -EPR-1 複線レール穴ナシ 2000	4 本	1 本	8,000 円
	00303	アルミ -EPR-1 複線レール穴ナシ 4000	4 本	1 本	16,000 円
	00306	アルミ -EPR-8 単線レール穴ナシ 2000	4 本	1 本	4,750 円
	00309	アルミ -EPR-8 単線レール穴ナシ 4000	4 本	1 本	9,500 円
ステンスカート	00342	ステン -EPS HL スカート 長穴明 1900	4 本	1 本	5,625 円
	00343	ステン -EPS HL スカート 長穴明 3900	4 本	1 本	11,125 円
防音取付車 ★1	00290	EP-4F 防音取付車 5-6 前	8 個	1 個	4,750 円
	00291	EP-4R 防音取付車 5-6 後	8 個	1 個	4,750 円
	00370	六角レンチ M3	1 本	1 本	28 円
ステン跳ね返り防止金具 ★2	00365	ステン -EP-10A 跳ね返り防止金具	15 組	1 組	2,875 円
	00368	アルミ -EP-10A 跳ね返り防止金具	15 組	1 組	2,875 円
振止	00871	POM-EP-7 振止	30 個	1 個	538 円
	00873	POM-EP-7-2 振止（5㎜ ,8㎜兼用）	30 個	1 個	350 円
透明破損止（硬質）	04715	ビニール 透明破損止 5x2000	10 本	1 本	450 円
	04722	ビニール 透明破損止 6x2000	10 本	1 本	475 円
ハカマ用端カバー ★3	00876	5 × 40H ハカマ用端カバー HL	20 個	1 個	500 円
	00877	6 × 40H ハカマ用端カバー HL	20 個	1 個	500 円

★1　本体：亜鉛ダイカスト /WB、ベアリング：鉄、タイヤ：POM　★2　右用、左用の各1個ずつで1組　★3　本体：SUS304/HL、インナー：ゴム / 黒

跳ね返り防止金具は、戸当り機能はございません。インセット以外で使用の際は硝子破損、事故防止のため、側面に戸当りを確保する等、安全対策を必ず行なってください。

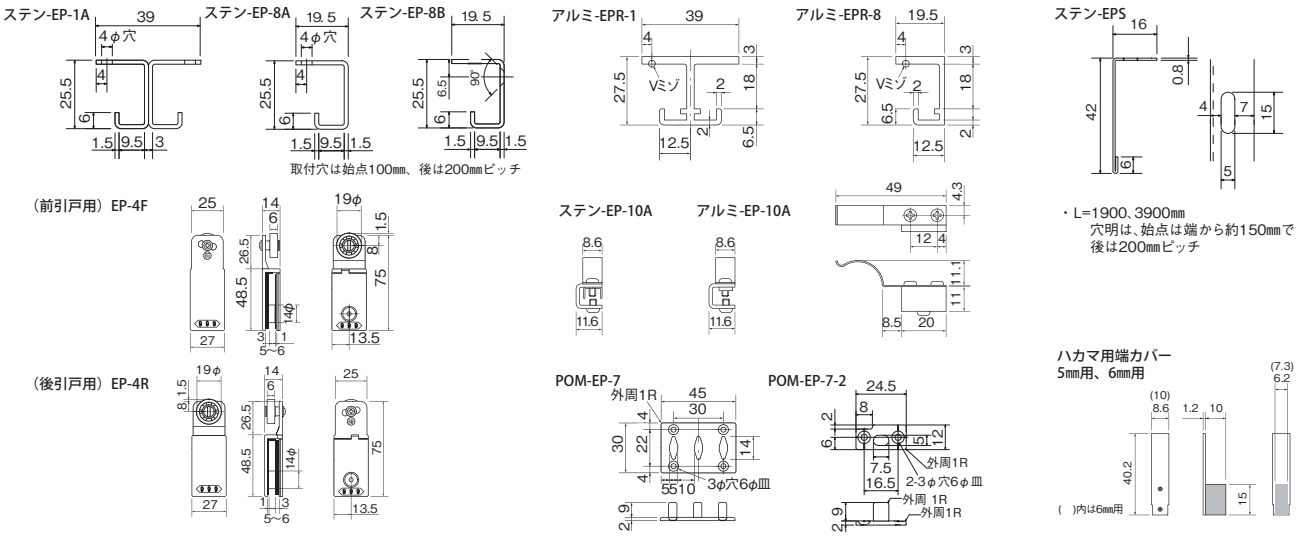

【上レール:ステン×単線・3線】パターン別パーツ明細

間口サイズ	引戸パターン	基本パーツ					オプション	
		ステン -EP-8A	ステン -EPS	EP-4F・R	ステン -EP-10A	POM-EP-7-2		
1200㎜ 900㎜	FIX	コード：00335 (L=2000㎜) 1 本	コード：00342 (L=1900㎜) 1 本	コード：00291 (後) 2 個	コード：00365 1 組	コード：00873 2 個		
1800㎜ 900㎜		コード：00335 (L=2000㎜) 3 本	コード：00342 (L=1900㎜) 1 本	コード：00290 (前) 6 個	コード：00365 3 組	コード：00873 8 個		

■ 多線仕様の場合でも、開口部の全閉時、及び全開時の可動パターンを決め、各引戸硝子の両端に跳ね返り防止金具をご使用ください。振止も、各重なり部の下にご使用ください。

【上レール:アルミ×単線・3線】パターン別パーツ明細

間口サイズ	引戸パターン	基本パーツ					オプション	
		アルミ -EPR-8	ステン -EPS	EP-4F・R	アルミ -EP-10A	POM-EP-7-2		
1200㎜ 900㎜	FIX	コード：00306 (L=2000㎜) 1 本	コード：00342 (L=1900㎜) 1 本	コード：00291 (後) 2 個	コード：00368 1 組	コード：00873 2 個		
1800㎜ 900㎜		コード：00306 (L=2000㎜) 3 本	コード：00342 (L=1900㎜) 1 本	コード：00290 (前) 6 個	コード：00368 3 組	コード：00873 8 個		

■ 多線仕様の場合でも、開口部の全閉時、及び全開時の可動パターンを決め、各引戸硝子の両端に跳ね返り防止金具をご使用ください。振止も、各重なり部の下にご使用ください。

硝子厚 6・5mm

材質 ステン

レールの種類

曲げレール / 吊戸レール / カウンターハカマレール / Hハカマレール / ソロバンレール / ローラーレール / 天引ハカマ / じか引き

フレーム付

上吊ハンガーレール

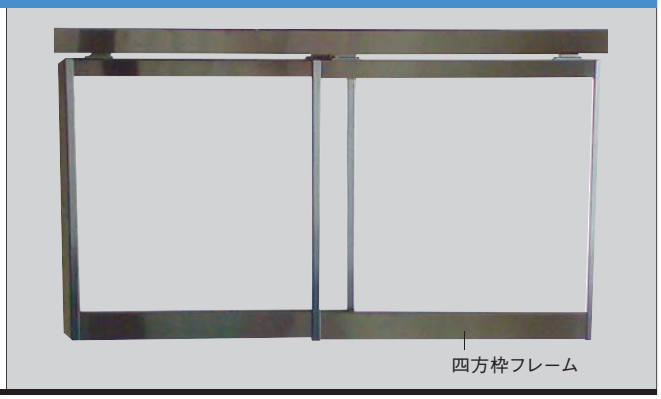

特 長

- 耐熱強化ガラスの使用が可能。(錠前ナシ仕様の場合)
- 四方枠フレーム付。
- カウンターの清掃がしやすく衛生的。
- ステンレス製で耐食性に優れている。

使用条件

●使用硝子厚　5㎜、6㎜
●最大フレームサイズ　H1200 × W800
　※硝子サイズは (H-34㎜) × (W-4)
●材質
　上レール　SUS304 ／ 2B
　スカート　SUS304 ／ HL
　取付車　本体：アルミ　タイヤ：POM
　跳ね返り防止金具　SUS304 ／ 2B
　振止　POM ／グレー
　■ 硝子は含まれません
●オプション　プッシュ錠
●施工　面打

用 途

○病院、クリニックの受付、検査小窓
○スーパーマーケットのバックヤード間仕切り
○学校、事務所の受付カウンター

フレームの構成

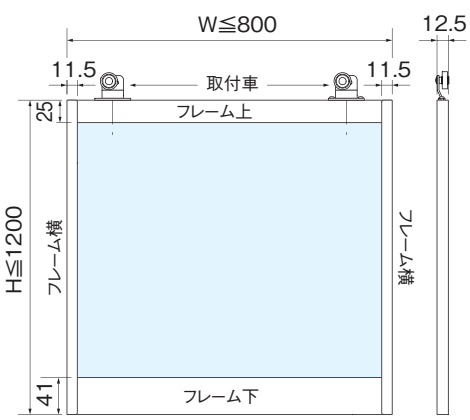



このフレームは上図のような固定方法を採用。
ビスが見えない面を「表」、ビスが見える面を「裏」とします。

仕様

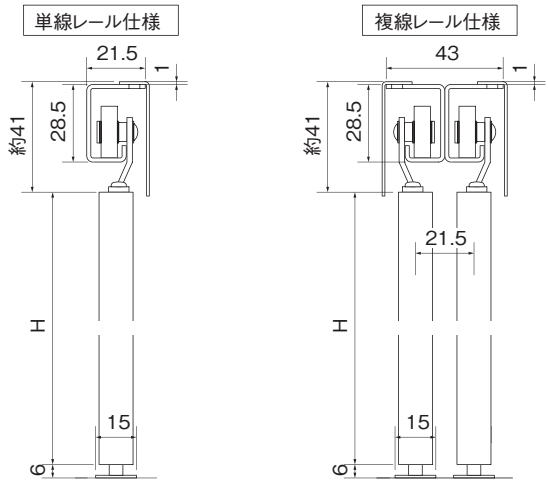

ご注文方法

以下の必要事項と、お打ち合わせが必要です。
弊社までお気軽にお問い合わせください。

□ 仕様　単線 ・ 複線
□ フレーム寸法　H　㎜ × W　㎜
□ オプション選択　プッシュ錠　有 ・ 無

参考上代価格

仕様	フレーム寸法	プッシュ錠	一式
● 単線 (1枚引戸)	5㎜硝子 W800㎜×H1,200㎜	無	60,700円～
● 複線 (2枚引戸)	5㎜硝子 W800㎜×H1,200㎜	無	101,245円～

●印: 受注生産品・要納期確認・返品不可
■ 加工費含みます。■ 硝子は含まれません。

ご希望の仕様等により、詳細が変わる場合がございます。
お気軽にお問い合わせください。